


板目一枚の オイル量 50 μ L		オイルの種類 KBT PRODIGY オイリング (前進)					1st	2nd	パターン	長さ 40
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ inch/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)	
01F	2	2	3	14	0	3	37	111	5550	
02F	9	9	1	18	3	6	23	23	1150	
03F	10	10	3	18	6	14	21	63	3150	
04F	11	11	3	18	14	21	19	57	2850	
05F	13	13	3	18	21	29	15	45	2250	
06F	14	14	1	22	29	32	13	13	650	
07F	2	2	0	22	32	40				
08F	2	2	0	26	40					
09F										
10F										
11F										
12F										
13F										
14F										
15F										
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)								312	156	

レーンの種類 : _____ コメント : _____
 リバースオイル
 開始距離
 30
 フィート

状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高		オイリング (後進)					リバース合計	板目の数/オイルの量 (ml)	157	7.85
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ inch/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)	
01R	2	2	0	30	40	30				
02R	14	14	1	22	30	26	13	13	650	
03R	13	13	3	18	26	19	15	45	2250	
04R	11	11	3	18	19	11	19	57	2850	
05R	10	10	2	14	11	7	21	42	2100	
06R	2	2	0	10	7	0				
07R										
08R										
09R										
10R										
11R										
12R										
13R										
14R										
15R										
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								469	23.45	

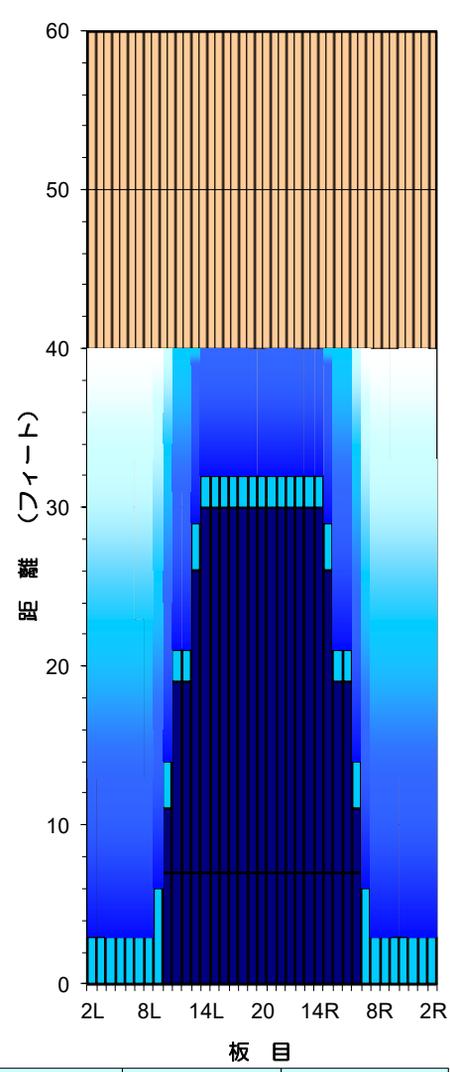

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
		150	220	970	1150	1150	970	220
	7.67	5.23	1.19	1.00	1.00	1.19	5.23	7.67

【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L : 18L-18R	平均 8L-12L : 18L-18R	平均 13L-17L : 18L-18R	平均 18L-18R : 17R-13R	平均 18L-18R : 12R-8R	平均 18L-18R : 7R-3R
	アウトサイド : 中央	ミドル : 中央	インサイド : 中央	インサイド : 中央	ミドル : 中央	アウトサイド : 中央
	7.67	2.50	1.02	1.02	2.50	7.67

